

Черкаський хімічний завод “СИНТЕЗ”

ТОВ “ХХЗ “Синтез”, 18028, м. Черкаси, пр. Хіміків, 47.
п/р UA313543470000026008051513839 в Черкаському ГРУ ЦАО КБ «ПриватБанк»
МФО 354347, код ЄДРПОУ 33536111, ПІН 335361123017, св. № 32153997
телефон/факс: +380472 31-80-08

№ 10/08-7 від «10» 08 2021 р.

ДК «УКРОБОРОНПРОМ»

СКАРГА

Прошу скасувати рішення №424 від 30.07.21 року про обрання переможцем торгів № 12336524 ТОВ «Торговий дім «Промбізнес» в зв'язку з порушенням умов Конкурсною документації наступних документів в складі конкурсної пропозиції «переможця».

Переглянувши пропозицію учасника торгів ТОВ «Торговий дім «Промбізнес» було виявлено наступне:

- на аукціоні від 16.06.21 року в складі тендерної пропозиції надана конкурсно-цінова пропозиція №2 від 14.06.21 року, де вказано «строк дії пропозиції (кал. дні) – **30 (тридцять) календарних днів** з дати розкриття конкурсних пропозицій, що не відповідає п.5 Конкурсною документації – **90 (дев'яносто) календарних днів**;

- технічна специфікація згідно Додатку №3 – **відсутня**. За міст неї «переможець» надає **дезінформацію**, що не відповідає дійсності, лист №06/14-09 від 14.06.21 року. ТУ У 6-05743605.037-96 зі змінами 1,2,3,4 внесені до Головного фонду ТУ України і бази даних «ТУ України», регулярно оновлюються та переглядаються згідно з законодавством України, та використовують у виробництві більшість підприємств оборонного комплексу України, понад 20 років, лакофарбові матеріали, за цим ТУ наносяться на озброєння та техніку під час виконання Державного замовлення та зарубіжних контрактів (копії у Додатку);

- сертифікат якості «переможця» не відповідає показникам ТУ У 6-05743605.037-96 заявленим у конкурсній пропозиції, а саме:

- умовна в'язкість: 24-48 потрібно 18-45;
- масова частка нелетких речовин: 20-28 потрібно 22-33;
- **еластичність плівки при вигинанні, більше: 2 потрібно 1;**
- **важливий показник «кислотне число водної витяжки, мг, не більше»**

відсутній зовсім в ТУ У 20.3-32741978-034:2016 «переможця», що недопустимо у даній закупівлі !!! Відповідно ТЕХНІЧНОЇ СПЕЦИФІКАЦІЇ – (Додаток №3)

Таким чином, згідно вимог конкурсної документації Замовника (Додаток №3), який має визначальну роль при обранні Переможця торгів, а саме:

- відповідність показників емалі ХВ-16 сіра 842, зазначеними організатором торгів у ТУ У 6-05743605.037-96 та вагомість продукції виробленої ДАХК «АРТЕМ»;

- пропонуємий товар, «переможця», який є посередником, вироблений за ТУ У 20.3-32741978-033:2016 які не внесено до Головного фонду ТУ України і бази даних «ТУ України».

- за умови пропозиції «переможця» через 30 календарних днів, він зможе підняти ціну порушуючи вимоги тендерної документації у 90 календарних днів.

- сертифікат на емаль ХВ-16 сіра 842, як вироблення продукція на котру надається цій сертифікат - не відповідає вимогам зазначеним в конкурсній документації.

Додатки: 35 аркушів.

Генеральний директор ТОВ «ЧХЗ «Синтез»

С.І. Дрижирук



ДКПП 24.30.12

УКНД 87.040



СОГЛАСОВАНО

Главный санитарный врач
Черкасской обл.
Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы

от "01" 07 2015г.
№ 05.03.02-07/28433

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
Черкасский химический завод
С. И. Дрижирук



07 2015г.

ИЗМЕНЕНИЕ №3

к ТУ У 6-05743605.037-96

ЭМАЛИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ

ЗМІНА №3

до ТУ У 6-05743605.037-96

ЕМАЛІ ПЕРХЛОРВІНІЛОВІ

Дата введения в действие 03.07.2015 г.



Генеральный директор
И. В. Яценко
08 2015г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер
ДЛЯ
КП «НПК «Центра»
ДОВІДОК
з Газ. Випуску




СОГЛАСОВАНО

И. о. Главного инженера
Завод им. А. М. Мальшова
А. Ю. Фриц
15 2015г.



РАЗРАБОТАНО

Исполнительный директор
ООО «Черкасский химический завод»
А. Ю. Баланов



05.06.2015г.



СОГЛАСОВАНО

И. о. Главного инженера
Л. М. Яценко
2015г.

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
ДП «Черкасистандартметрологія»
Ідентифікаційний код 02568360

ПЕРЕВІРЕНО

на відповідність законодавству України
«02» 07 2015 р.

Внесено до книги обліку за №

085/004337/08

Исключить лист 34

Ввести лист 34 с изменением №3

Титульный лист

Заменить ДКПП 24.30.12 на ДКПП 20.30.12

Срок действия технических условий установить с 02.07.2015г. по 02.07.2020 г.

Вступительная часть

Восьмой абзац изложить в новой редакции:

Пример условного обозначения продукции при заказе:

– Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 по ТУ У 6-05743605.037-96

Последний абзац раздела (изм.2) изложить в новой редакции:

«Эти технические условия не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы или распространены без разрешения собственника имущественной части, который дают разрешение на использование и распространение технических условий – ООО «Черкасский химический завод «СИНТЕЗ».

Обязательные требования к продукции, обеспечивающие требования безопасности для здоровья человека, охраны окружающей среды при её производстве и использовании, изложены в разделе 2 настоящих ТУ»

Дополнить абзацами:

«Настоящие технические условия пригодны для целей оценки соответствия.


Технические условия необходимо пересматривать регулярно, не реже одного раза в пять лет после введения в действие или последнего пересмотра, если не возникает необходимость пересмотра раньше в связи с принятием нормативно-законодательных актов, которыми регламентируются другие требования, чем те, которые установлены в ТУ.»

Листы 3, 4, 5, 6, 7 с изм.2 исключить.

Ввести листы 5, 6, 7, 8, 9 с изм. 3.

Раздел 2 Требования безопасности

Название раздела изложить в новой редакции:



«Требования безопасности, охраны окружающей среды. Утилизация»

Подраздел 2.1 исключить таблицу 2

Подраздел 2.3 После «ГОСТ 12.3.005» дополнить «НПАОП 24.3-1.18»

Подраздел 2.4 изложить в новой редакции:

2.4 Помещения в которых изготавливают продукцию должны соответствовать требованиям СНиП 2.09.02, быть оснащены приточно - вытяжной вентиляцией по ДСТУ Б А.3.2-12 и ДБН В.2.5-67, канализацией согласно ДБН В.2.5-64, питьевой водой согласно ДСанПиН 2.2.4-171, ДСТУ 7525.

Подраздел 2.5

В первый абзац после «ГОСТ 12.2.003» дополнить «СП 1042»

Исключить второй абзац.

Третий абзац изложить в новой редакции:

«Освещенность рабочих мест должна соответствовать требованиям ДБН В.2.5-28»

Подраздел 2.7 (изм. 2)

Второй абзац изложить в новой редакции:

«Для защиты органов дыхания применяются средства индивидуальной защиты согласно ДСТУ ГОСТ 12.4.041»

В третьем абзаце заменить слова «в соответствии с приказом № 45 от 31.03.95 МЗ Украины» на «в соответствии с приказом МЗ Украины № 246 от 21.05.2007 г. «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»

Таблица 2 (изм. 2)

Исключить в пятой строке:

- В первой колонке «ГОСТ 9949»;
- Во второй колонке «50»;
- В третьей колонке «3».

Пункт 2.9.1 (изм. 2)

Заменить «ДСП 201» словами «действующих санитарных норм»

Пункт 2.9.2

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДП «Черкасистандартметрологія» ПЕРЕВІРЕНО
--

Во втором абзаце заменить «Правилам приема производственных сточных вод в системе канализации населенных пунктов» №121-12/1233-14, М,1988г.» на «Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України»

Третий и четвертый абзацы (**Изм. 2**) изложить в новой редакции:

«Охрана почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отходами осуществляется в соответствии с Законом Украины от 14.01.2000р. № 1393-XIV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» и приказом МЗ Украины № 145 от 17.03.2011 г.

Сточные воды должны подвергаться очистке и соответствовать требованиям СанПиН 4630»

Пункт 2.9.3

В конце дополнить словами «и Закону Украины от 14.01.2000р. № 1393-XIV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»

Раздел 4

Подраздел 4.1

Заменить «ГОСТ 9980.2» на «ДСТУ ISO 15528»

Пункт 4.2.1 Во втором абзаце заменить «ГОСТ 16523» на «ДСТУ 2834»

Пункт 4.2.2 В первом абзаце заменить «ГОСТ 16523» на «ДСТУ 2834»

Приложение А

Заменить:

- «ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования» на «ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги»;
- «ГОСТ 9980.2-86 (ИСО 842-84, ИСО 1512-74, ИСО 1513-80) Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний» на «ДСТУ ISO 15528:2014 Фарби, лаки та сировина для фарб і лаків. Відбирання проб (ISO 15528:2000, IDT)»;

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДП «Черкасистандартметрологія»

ПЕРЕВІРЕНО

- «ГОСТ 9980.4-86 Материалы лакокрасочные. Маркировка» на «ДСТУ ГОСТ 9980.4:2006 Матеріали лакофарбові. Маркування (ГОСТ 9980.4:2002, IDT)»;
- «ГОСТ 16523-89 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия» на «ДСТУ 2834-94 (ГОСТ 16523-97) Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі якісної та звичайної якості загального призначення. Технічні умови»;
- «ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка» на «ДСТУ 4500-3:2008 Вантажі небезпечні. Класифікація» та «ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Маркування»;
- «ГОСТ 23348-78 Грунтовка ГФ-0119. Технические условия» на «ГОСТ 23343-78 Грунтовка ГФ-0119. Технические условия»;
- «СНиП II-4-79 Естетственное и искусственное освещение» на «ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення»
- «СанПиН 4643-88» на «СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения».

Дополнить:

ДСТУ 7525:2014	Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості	2.4
ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006	Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, IDT)	2.7
ДБН В.2.5-64:2012	Інженерне обладнання будинків і споруд. Внутрішній водопровід та каналізація	2.4
ДБН В.2.5-67:2013	Інженерне обладнання будівель і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціонування	2.4
ДСанПін 2.2.4-171-10	Гігієнічні вимоги до води питної, при-	2.4

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДП «Черкасистандартметрологія»
ПЕРЕВІРЕНО

– ДСанПіН 2.2.4-171-10	Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною, затв. наказом МОЗ України № 400 від 12.05.2010 р.	2.4
– НПАОП 24.3-1.18-13	Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості	2.3
– СНиП 2.09.02-85*	Производственные здания	2.4
– ЗУ №1393-XIV	Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції від 14.01.2000	2.9.2, 2.9.3
– Приказ МЗ України №145 от 17.03.2011 г.	Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць	2.9.2
– Приказ МЗ України № 246 от 21.05.2007 г.	Про затвердження Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій	2.7
– Правила	Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України»	2.9.2

Иложить в новой редакции обозначение:

- ГОСТ 5233-89 (ИСО 1522-73) Материалы лакокрасочные. Метод определения твердости покрытий по маятниковому прибору;
- ГОСТ 5494-95 Пудра алюминиевая. Технические условия;
- ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

Исключить:

- ГОСТ 12.4.004-74 Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия;
- ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 'Лепесток'. Технические условия;
- ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством;
- ГОСТ 9949-76 Ксилол каменноугольный. Технические условия;
- ГСан ПиН 2.2.7.029 Гигиенические требования к поведению с промышленными отходами и определение их класса опасности для здоровья населения.

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДП «Черкасистандартметрологія»

ПЕРЕВІРЕНО

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Норма для марки			Методы испытания
		<i>XB – 16</i>	<i>XB – 785</i>	<i>XB – 518</i>	
1	2	3	4	5	6
1.	Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных образцами (эталоном) цвета «Картотеки» или контрольными образцами цвета			По п. 4.6 этих ТУ
	<i>Светло – голубой</i>		Контрольные образцы цвета		
	<i>Бледно – зеленой</i>				
	<i>Светло – дымчатой</i>				
	<i>Кремовой</i>				
	<i>Морской волны</i>				
	<i>Синей</i>				
	<i>Оранжевой</i>				
	<i>Красной</i>				
	<i>Зеленой</i>				
	<i>Темно-зеленой</i>				
	<i>Бледно-желтой</i>				
	<i>Защитной</i>			Контрольный образец цвета	
	<i>Красной</i>	9, Контрольный образец цвета			
	<i>Лимонно- желтой</i>	220, 221			
	<i>Темно-кремовой</i>	226, 233			
	<i>Серо-зеленой</i>	365, Контрольный образец цвета			
	<i>Защитной 760</i>	760, 761			
	<i>Темно-серой</i>	817, 824			
	<i>Серой 842</i>	842, 843			
	<i>Голубой</i>	408, 709			
	<i>Черной</i>	Контрольные образцы цвета			
	<i>Фисташковой</i>				
	<i>Белой</i>				
	<i>Серебристой</i>				
	<i>Светло-серой</i>				
	<i>Темно-зеленой</i>				
	<i>Черный матовой</i>				
	<i>Зеленой</i>				
	<i>Красно-коричневой</i>	603, 606			

МІНЕКОНОМРОВВІТКУ УКРАЇНИ

ДП «Черкасистандартметрологія»

ПЕРЕВІРЕНО

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6
2.	Внешний вид пленки	После высыхания пленка эмали должна быть однородной, без морщин, оспин, потеков и посторонних включений			По п. 4.6 этих ТУ
3.	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, в пределах				По ГОСТ 8420
	<i>Защитной</i>			20-40	
	<i>Светло – голубой</i>		30 – 60		
	<i>Бледно – зеленой</i>				
	<i>Светло – дымчатой</i>				
	<i>Кремовой</i>				
	<i>Морской волны</i>				
	<i>Синей</i>				
	<i>Оранжевой</i>				
	<i>Красной</i>				
	<i>Зеленой</i>				
	<i>Темно-зеленой</i>				
	<i>Бледно-желтой</i>				
	<i>Защитной 760</i>	16 – 40			
	<i>Темно-серой</i>				
	<i>Красной</i>				
	<i>Черной</i>				
	<i>Серебристой</i>				
	<i>Голубой</i>				
	<i>Красно-коричневой</i>				
	<i>Черной матовой</i>				
	<i>Лимонно-желтой</i>	24 – 48			
	<i>Белой</i>				
<i>Светло-серой</i>					
<i>Темно-зеленой</i>					
<i>Зеленой</i>					
<i>Остальных цветов</i>	18 – 45	30 – 60			
4.	Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах				По ГОСТ 17537
	<i>Защитной</i>			24 – 34	
	<i>Светло – голубой</i>		28 – 36		
	<i>Бледно – зеленой</i>				
	<i>Светло – дымчатой</i>				
<i>Кремовой</i>					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6
	<i>Оранжевой</i>				По ГОСТ 17537
	<i>Красной</i>				
	<i>Зеленой</i>		28 – 36		
	<i>Темно-зеленой</i>				
	<i>Бледно-желтой</i>				
	<i>Белой</i>				
	<i>Светло-серой</i>				
	<i>Темно-серой</i>				
	<i>Фисташковой</i>	27 – 33			
	<i>Лимонно-желтой</i>				
	<i>Темно-кремовой</i>				
	<i>Голубой</i>				
	<i>Темно-зеленой</i>				
	<i>Зеленой</i>				
	<i>Защитной 760</i>				
	<i>Красно-коричневой</i>	22 – 30			
	<i>Серебристой</i>				
	<i>Красной</i>				
	<i>Черной матовой</i>				
	<i>Черной</i>	16 – 22			
	<i>Остальных цветов</i>	22 – 33	24 – 32		
5.	Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более				По ГОСТ 8784
	<i>Защитной</i>			80	
	<i>Светло – голубой</i>				
	<i>Бледно – зеленой</i>				
	<i>Светло – дымчатой</i>				
	<i>Кремовой</i>		110		
	<i>Морской волны</i>				
	<i>Синей</i>				
	<i>Зеленой</i>				
	<i>Темно-зеленой</i>				
	<i>Серебристой</i>				
	<i>Черной</i>	30			
	<i>Черной матовой</i>				
	<i>Защитной 760</i>				
	<i>Темно-серой</i>				
	<i>Темно-зеленой</i>	80			
	<i>Светло-серой</i>				
	<i>Красной</i>				

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДП «Черкасистандартметрологія» 7
ПЕРЕВІРЕНО

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6
	<i>Темно-кремовой</i>	110			
	<i>Белой</i>	135			
	<i>Лимонно-желтой</i>	150			
	<i>Фисташковой</i>	160			
	<i>Голубой</i>	50			
	<i>Красно-коричневой</i>	60			
	<i>Остальных цветов</i>	120	150		
6.	Время высыхания при температуре (20±2)°С, ч, не более				По ГОСТ 19007
	– <i>До степени 3</i>	1,5	1	4	
	– <i>До степени 5</i>	–	24	–	
7.	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	1	1	По ГОСТ 6806
8.	Прочность пленки при ударе, см, не менее	–	–	50	По ГОСТ 4765
9.	Твердость пленки эмали по маятниковому прибору, не менее:				По ГОСТ 5233
	– <i>Типа М-3, усл. ед.</i>	–	0,35	0,2	
	– <i>Типа ТМЛ (Маятник А), отн.ед.</i>	–	0,15	0,1	
10.	Адгезия пленки, баллы, не более	–	2	2	По ГОСТ 15140 раздел 2
11.	Кислотное число водной вытяжки, мг, не более	0,2	–	–	По ГОСТ 23955 Метод А
12.	Степень перетира, мкм, не более	–	40	–	По ГОСТ 6589
13.	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	–	–	24	По ГОСТ 9.403 Метод А
14.	Стойкость пленки к статическому воздействию кислоты и щелочи	–	После испытания покрытие должно быть без изменения и	–	По ГОСТ 9.403 Метод А

Окончание таблицы 1

1	2	3	4	5	6
			металл под ним должен быть без признаков коррозии. Допускается изменение цвета пленки		и п. 4.7 этих ТУ
15.	Стойкость пленки к статическому воздействию смазки пушечной при температуре:				По ГОСТ 9.403 Метод А и п. 4.8 этих ТУ
	(20±2)°С, ч, не менее	–	–	24	
	(60±5)°С, ч, не менее	–	–	3	

Примечания: Для эмалей допускается:

- 1) увеличение нормы условной вязкости при хранении, если при разбавлении до рабочей вязкости эмали соответствуют требованиям этих технических условий;
- 2) расслаивание и оседание пигментов в эмалях при хранении, если после размешивания эмали соответствуют этих технических условий.

1.5 Упаковка и маркировка

1.5.1 Упаковка

1.5.1.1 Упаковку продукции производят по ГОСТ 9980.3 – гр. 5.

1.5.2 Маркировка

1.5.2.1 Маркировка продукции должна соответствовать ДСТУ ГОСТ 9980.4 и этих технических условий.

1.5.2.2 Маркировку транспортной тары проводят согласно ДСТУ ISO 780, ГОСТ 14192 с нанесение манипуляционного знака № 2 «Беречь от нагрева», № 7 «Герметичная упаковка», а также:

- знаки опасности согласно ДСТУ 4500-5 рис. Б 3.1, Б 3.2, класс 3;
- классификационный шифр 3013 по ДСТУ 4500-3;
- номер ООН UN 1263.

1.5.2.3 Допускается присваивать материалам названия, отражающие назначение, применение, торговое название или другие признаки.

1.5.2.4 При отправке на экспорт, маркировку осуществляют на языке, оговоренном в договоре (контракте).

1.5.2.5 Допускается наносить другую информацию, которая не противоречит действующему законодательству

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДП «Черкасистандартметрологія»
ПЕРЕВІРЕНО

ДКПП 20.30.12



УКНД 87.040

УТВЕРЖДАЮ

Генеральний директор
ТОВ «Черкаський хімічний завод

І. Дрижирук



2020 р.

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"

(ДП «Черкасистандартметрологія»)
Ідентифікаційний код 02568360

ПЕРЕВІРЕНО

на відповідність законодавству України

« 26 » 06 20 20 р.

Внесено до книги обліку за № 085/004337/04

ЗМІНА № 4

до ТУ У 6-05743605.037-96

ЕМАЛІ ПЕРХЛОРВІНІЛОВІ

Дата надання чинності « 27 » 06 2020 р.

ПОГОДЖЕНО

Головний конструктор ДП «ХКБМ»

В. А. Жадан

2020 р.

ПОГОДЖЕНО

Головний інженер
ДП «Завод імені В. О. Малишева»

Б. Я. Литвин

« 20 » 06 2020 р.

ПОГОДЖЕНО

В. о. директора ДП «ХЗСМ»

М. М. Стрілець

« 20 » 05 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО

Виконавчий директор
ТОВ «Черкаський хімічний завод
«Синтез»

А.Ю. Баланов

2020 р.



СЗ (Ремонт СА)

ПОГОДЖЕНО

Начальник Центрального бронетанкового управління
Збройних Сил України
Озброєння Збройних Сил України
генерал-майор **Юрій Мельник**

« 02 » _____ 2020 р.



ПОГОДЖЕНО

Командир військової частини А 2070
полковник **Андрій Студзінський**

« 19 » _____ 2020 р.



ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з якості

В. В. Пітек

_____ 2020 р.



ПОГОДЖЕНО

Директор державного підприємства
«Шепетівський ремонтний завод»

О. Ф. Турінський

_____ 2020 р.



ПОГОДЖЕНО

Т. в. о. головного інженера
ДП «ЖБТЗ»

І. О. Сідлецький

_____ 2020 р.



ПОГОДЖЕНО

Головний інженер ДП «МБТЗ»

Федірченко

_____ 2020 р.



МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ,
ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ
ДП «Черкасистандартметрологія»
ПЕРЕВІРЕНО

Ввести лист 1а – продолжение титульного листа с изменением № 4, который является неотъемлемой частью этих ТУ.

Исключить лист 34 с изменением № 3

Ввести лист 34 новые листы 35, 36 с изменением № 4

Титульный лист

Срок действия технических условий продлить до 27.06.2025 года.

Вступительная часть (с изм. №2)

Заменить ссылки:

- «ГОСТ 9109» на «ТУ У 20.3-3353611-002»
- «ГОСТ 25718» на «ТУ У 20.3-3353611-003»

Дополнить абзацами:

«Эти технические условия разработаны с использованием ТУ 6 – 10 – 966 «Эмаль ХВ-518 защитная» [1], ГОСТ 7313 «Эмали ХВ-785 и лак ХВ-784» [28], ТУ 6-10-1301 «Эмали ХВ-16 и ХВ-16Р различных цветов» [29], в качестве справочного пособия.

Ответственность за соответствие продукции по показателям качества и безопасности несет производитель (оператор рынка) в рамках деятельности, которую он осуществляет.

В этих технических условиях использованы отмененные межгосударственные стандарты (ГОСТ), отмененные без замены, как информационный источник информации.»

Раздел 1

Подраздел 1.4

Таблица 1

В шестой графе «Методы испытаний»:

- В третьем пункте заменить ссылку «ГОСТ 8420» на «ДСТУ ISO 2431»;
- В четвертом пункте заменить ссылку «ГОСТ 17537» на «ДСТУ ISO 3251»;
- В пятом пункте заменить ссылку «ГОСТ 8784» на «ДСТУ ISO 6504-3»;
- В шестом пункте заменить ссылку «ГОСТ 19007» на «ДСТУ ISO 9117-1»;
- В седьмом пункте заменить ссылку «ГОСТ 6806» на «ДСТУ ISO 1519»;
- В восьмом пункте заменить ссылку «ГОСТ 4765» на «ДСТУ ISO 6272-1, ДСТУ ISO 6272-2»;
- В девятом пункте заменить ссылку «ГОСТ 5233» на «ДСТУ ISO 1522»;

- В одиннадцатом пункте после ссылки «ГОСТ 23955» дополнить [2];
- В десятом пункте заменить ссылку «ГОСТ 15140» на «ДСТУ ISO 2409»;
- В двенадцатом пункте заменить ссылку «ГОСТ 6589» на «ДСТУ ISO 1524»;
- В тринадцатом пункте заменить ссылку «ГОСТ 9.403» на «ДСТУ ISO 2812-3»;
- В четырнадцатом пункте заменить ссылку «ГОСТ 9.403» на «ДСТУ ISO 2812-3»;
- В пятнадцатом пункте заменить ссылку «ГОСТ 9.403» на «ДСТУ ISO 2812-3»

Подраздел 1.5

Подпункт 1.5.1.1

После ссылки «ГОСТ 9980.3» дополнить [3];

Подпункт 1.5.2.1

После ссылки «ДСТУ ГОСТ 9980.4» дополнить [4];

Раздел 2

Подраздел 2.1

Таблица 2

В первой графе «Наименование компонентов»:

- В первом пункте после ссылки «ГОСТ 9949» дополнить [5];
- Во втором пункте заменить ссылку «ГОСТ 9880» на «ДСТУ 8777»; после ссылки «ГОСТ 5728» дополнить [6];
- В третьем пункте после ссылки «ГОСТ 1928» дополнить [7];
- В пятом пункте после ссылки «ГОСТ 17172» дополнить [8];
- В шестом пункте после ссылки «ГОСТ 9808» дополнить [9];
- В восьмом пункте после ссылки «ГОСТ 6220» дополнить [10];
- В девятом пункте после ссылки «ГОСТ 7885» дополнить [11];
- В двенадцатом пункте после ссылки «ГОСТ 478» дополнить [12];
- В тринадцатом пункте после ссылки «ГОСТ 2768» дополнить [13];
- В четырнадцатом пункте после ссылки «ГОСТ 8981» дополнить [14];
- В семнадцатом пункте после ссылки «ГОСТ 24615» дополнить [15];
- В восемнадцатом пункте после ссылки «ГОСТ 8728» дополнить [16];
- В двадцатом пункте после ссылки «ГОСТ 21121» дополнить [17];

- В двадцать первом пункте после ссылки «ГОСТ 202» дополнить [18];
- В двадцать втором пункте после ссылки «ГОСТ 907» дополнить [19];
- В двадцать четвертом пункте после ссылки «ГОСТ 8135» дополнить [20];
- В двадцать шестом пункте после ссылки «ГОСТ 8567» дополнить [21];
- В двадцать седьмом пункте ссылку «ГОСТ 2917» заменить на «ГОСТ 2912» [22]; после ссылки «ГОСТ 9875» дополнить [23]

Подразделы 2.3 – 2.7

Изложить в новой редакции:

«2.3 Меры по обеспечению пожарной безопасности в производственных помещениях должны соответствовать требованиям НАПБ А.01.001, ДСТУ 8828 и ГОСТ 12.3.005 [24]»

2.4 Категория помещений, где производятся и хранятся эмали, определяется согласно ДСТУ Б В.1.1-36, а классы пожароопасных зон определяются в соответствии с НПАОП 40.1 - 1.32.

2.4.1 Необходимость оборудования помещений, где изготавливают и хранят эмали, автоматическими системами пожаротушения и пожарной сигнализации в соответствии с требованиями Кодекса гражданской защиты Украины, проектирование автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации проводят согласно ДБН В.2.5-56.

2.4.2 Оснащение помещений первичными средствами пожаротушения следует осуществлять, руководствуясь требованиями к первичным средствам пожаротушения согласно ДСТУ 4297.

2.4.3 Первичные средства пожаротушения должны соответствовать ДСТУ 3675, ДСТУ 3734, ДСТУ 4297. Эксплуатацию первичных средств пожаротушения следует проводить согласно ДСТУ 4297.

2.4.3.1 В случае загорания эмалей необходимо использовать средства пожаротушения: песок, кошму, токораспыленную воду, огнетушители пенные и углекислотные, пенные установки.

2.4.4 На оборудовании, которое используется для изготовления эмалей, согласно НАПБ А.01.001, необходимо вывешивать знаки, которые запрещают

применение открытого огня, а также знаки, которые предупреждают о наличии пожароопасных веществ и материалов по ДСТУ ISO 6309.


2.5 Требования к параметрам и факторам производственной среды при изготовлении продукции

- 2.5.1 Параметры микроклимата производственных помещений должны соответствовать ДСН 3.3.6.042. Содержание вредных и опасных веществ в воздухе рабочей зоны - по ГОСТ 12.1.005.
- 2.5.2 Освещенность на рабочих местах - согласно ДБН В.2.5-28.
- 2.5.3 Эквивалентные уровни шума должны соответствовать требованиям ДСН 3.3.6.037.
- 2.5.4 Уровни локальной вибрации на рабочих местах и общей вибрации должны соответствовать ДСН 3.3.6.039.
- 2.5.5 Технологическое оборудование и производственные процессы должны соответствовать ДСТУ 7234.
- 2.5.6 Помещения, где производятся эмали, должны соответствовать требованиям СНиП 2.09.02, СНиП 2.11.01, быть оснащены приточно - вытяжной вентиляцией по ДСТУ Б А. 3.2-12 и ДБН В.2.5-67, канализацией согласно ДБН В.2.5-64, питьевой водой согласно ДСанПіН 2.2.4-171, ДСТУ 7525.
- 2.6 Персонал, занятый на производстве продукции, должен быть обеспечен средствами коллективной и индивидуальной защиты согласно Закону Украины «Об охране труда», ДСТУ EN ISO 13688 и ДСТУ 7239, ДСТУ 7238.
- 2.7 Комплекс мероприятий по охране труда должен быть обеспечен на уровне требований Закона Украины «Об охране труда», Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении». Работники должны проходить обучение и инструктаж по пожарной безопасности, технике безопасности и охране труда в соответствии с требованиями НАПБ Б.07.033; проходить предварительные и периодические медицинские осмотры согласно приказу МЗ Украины № 246 от 21.05.2007 г.

Подраздел 2.9

Пункт 2.9.1

Изложить в новой редакции:



«2.9.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха должны быть обеспечены на уровне требований Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха». Концентрации загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы на границе СЗЗ предприятия не должны превышать предельно допустимых, регламентированных нормативом «Предельно допустимые концентрации химических и биологических веществ в атмосферном воздухе населенных мест», утвержденным и.о. главного государственного санитарного врача Украины 03.03.2015 г., РД 52.04.186.»

Пункт 2.9.3

Изложить в новой редакции:

«2.9.3 Очистка сточных вод и выполнение мероприятий по охране воды поверхностных водоемов от загрязнения должно соответствовать требованиям Закона Украины «Об охране окружающей среды», Закона Украины №187/98-ВР от 05.03.1998 г. «Об отходах», Закона Украины №1393-XIV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції». Контроль сточных вод – по ДСТУ 3812.»

Раздел 3

Подраздел 3.1

После ссылки «ГОСТ 9980.1» дополнить [25]

Раздел 4

Подраздел 4.1

Заменить ссылку «ГОСТ 9980.2» на «ДСТУ ISO 15528»

Подраздел 4.2


Пункт 4.2.1

После ссылки «ГОСТ 8832» дополнить [26]

Заменить ссылку «ГОСТ 16523» на «ДСТУ 2834»

Заменить ссылку «ГОСТ 13345» словами «по действующей нормативной документации»

Пункт 4.2.2



Заменить ссылку «ГОСТ 13345» словами «по действующей нормативной документации»

Заменить ссылку «ГОСТ 16523» на «ДСТУ 2834»

Пункт 4.2.3

Заменить ссылку «ГОСТ 13345» словами «по действующей нормативной документации»

Подраздел 4.4

В пятом абзаце заменить ссылку «ГОСТ 9109» на «ТУ У 20.3-3353611-002»

Подраздел 4.7

Заменить слова «соляной ГОСТ 3118 и серной ГОСТ 4204 кислот» на «соляной и серной кислот по действующей нормативной документации»

Заменить ссылку «ГОСТ 2768» словами «по действующей нормативной документации»

Подраздел 4.8

Заменить ссылку «ГОСТ 3134» словами «по действующей нормативной документации»

Раздел 5

Подраздел 5.1

После ссылки «ГОСТ 9980.5» дополнить [27]

Приложение А

Заменить:

- «ДСТУ ISO 15528:2014 Фарби, лаки та сировина для фарб і лаків. Відбирання проб» на «ДСТУ ISO 15528:2015 Фарби, лаки та сировина для фарб і лаків. Відбирання проб»
- «ГОСТ 9.403-80 ЕСЗКС. Покриття лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей» на «ДСТУ ISO 2812-3:2015 Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу рідин. Частина 3. Метод із застосуванням абсорбуючого середовища»;
- «ГОСТ 4765-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе» на «ДСТУ ISO 6272-1:2015 Фарби та лаки. Випробування швидкою деформацією (ударна міцність). Частина 1. Випробування надаючим

- вантажем, індентор великої площі, ДСТУ ISO 6272-2:2015 Фарби та лаки. Випробування швидкою деформацією (ударна міцність). Частина 2. Випробування падаючим вантажем, індентор малої площі»;
- «ГОСТ 5233-89 (ИСО 1522-73) Материалы лакокрасочные. Метод определения твердости по маятниковому прибору» на «ДСТУ ISO 1522:2015 Фарби та лаки. Визначення твердості за маятниковим приладом»;
 - «ГОСТ 6589-74 Материалы лакокрасочные. Метод определения степени перетира прибором "Клин" (гриндометр)» на «ДСТУ ISO 1524:2015 Фарби, лаки та поліграфічні фарби. Визначення ступеня перетирання»;
 - «ГОСТ 6806-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе» на «ДСТУ ISO 1519:2015 Фарби і лаки. Випробування на згин (навколо циліндричного стрижня)»;
 - «ГОСТ 8420-74 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости» на «ДСТУ ISO 2431:2015 Фарби та лаки. Визначення часу витікання з використанням лійок»;
 - «ГОСТ 8784-75 Материалы лакокрасочные. Методы определения укрывистости» на «ДСТУ ISO 6504-3:2015 Фарби та лаки. Визначення покривності. Частина 3. Визначення коефіцієнта контрастності фарб світлого кольору за певної норми покривання поверхні»;
 - «ГОСТ 9880-76 Толуол каменноугольный и сланцевый. Технические условия» на «ДСТУ 8777:2018 Толуол кам'яновугільний та сланцевий. Технічні умови»;
 - «ГОСТ 14710-78 Толуол нефтяной. Технические условия» на «ДСТУ ГОСТ 31906:2019 (ГОСТ 31906-2013, IDT) Толуол нафтовий. Технічні умови»;
 - «ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии» на «ДСТУ ISO 2409:2015 Фарби та лаки. Випробування методом решітчастих надрізів»;
 - «ГОСТ 17537-72 Материалы лакокрасочные. Методы определения массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ» на

«ДСТУ ISO 3251:2015 Фарби, лаки та пластмаси. Визначення вмісту нелетких речовин»;

- «ГОСТ 19007-73 Материали лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания» на «ДСТУ ISO 9117-1:2015 Фарби та лаки. Контроль висихання. Частина 1. Визначення стану та часу повного висихання»;

Дополнить:

ДСТУ 3812-98	Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Контроль оперативний стічних вод очисних споруд міст і промислових підприємств. Загальні положення	2.9.3
ДСТУ 3675-98	Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань	2.4.3
ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99)	Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги	2.4.3
ДСТУ 4297:2004	Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги	2.4.2, 2.4.3
ДСТУ 7234:2011	Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки	2.5.5
ДСТУ 7238:2011	Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація	2.6
ДСТУ 7239:2011	Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація	2.6
ДСТУ 7525:2014	Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості	2.5.6
ДСТУ 8828:2019	Пожежна безпека. Загальні положення	2.3
ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT)	Одяг захисний. Загальні вимоги	2.6
ДСТУ ISO 6309:2007	Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір	2.4.4
ДСТУ Б А.3.2-12:2009	ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги	2.5.6

ДСТУ Б В.1.1-36:2016	Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою	2.4
ТУ У 20.3-3353611-002:2020	Грутовки ФЛ-03К та ФЛ – 03 Ж	Вступ. Часть, 4.4
ТУ У 20.3-3353611-003:2020	Грутовки АК – 069 та АК - 070	Вступ. часть
ДБН В.2.5-28:2018	Природне і штучне освітлення	2.5.2
ДБН В.2.5-56:2014	Системи протипожежного захисту	2.4.1
ДСН 3.3.6.037-99	Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку	2.5.3
ДСН 3.3.6.039-99	Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації	2.5.4
ДСН 3.3.6.042-99	Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень	2.5.1
НАПБ А.01.001:2014	Правила пожежної безпеки в Україні, затв. наказом МВС України №1417 від 30.12.2014р.	2.3, 2.4.4
НАПБ Б.07.033-2013	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	2.7
НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01)	Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок	2.4
СНиП 2.09.02-85*	Строительные нормы и правила. Производственные здания	2.5.6
ЗУ № 2707-ХІІ 16.10.1992	Про охорону атмосферного повітря	2.9.1
Закон України № 2801-ХІІ від 19.11.1992р	Основи законодавства України про охорону здоров'я	2.7
Закон України від 05.03.1998 №187/98-ВР	Про відходи	2.9.3
Закон України від 14.10.92р. № 2694 ВР	Про охорону праці	2.6, 2.7
ЗУ №1264-ХІ, 25.06.91	Про охорону навколишнього природного середовища	2.9.3
ГДК	Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць: Затверджено: Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 03.03.2015 року	2.7
РД 52.04.186-89	Руководство по контролю загрязнения атмосферы	2.7

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ,
ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ
ДП «Черкасистандартметрологія»
ПЕРЕВІРЕНО


Исключить:

- | | | |
|-----------------|---|--------|
| – ГОСТ 21121-75 | Лазурь железная. Технические условия | табл.2 |
| – ГОСТ 23343-78 | Грунтовка ГФ-0119. Технические условия | |
| – ГОСТ 23494-79 | Грунтовка ХС-059, эмали ХС-759, лак ХС-724. Технические условия | |
| – ГОСТ 23955-80 | Материалы лакокрасочные. Методы определения кислотного числа | табл.1 |
| – ГОСТ 24615-81 | Циклогексанон технический. Технические условия | |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)**БИБЛИОГРАФИЯ**

1. ТУ 6 – 10 – 966 – 75 «Эмаль ХВ-518 защитная»
2. ГОСТ 23955-80 Материалы лакокрасочные. Методы определения кислотного числа
3. ГОСТ 9980.3-86 Материалы лакокрасочные. Упаковка
4. ДСТУ ГОСТ 9980.4:2006 Матеріали лакофарбові. Маркування
5. ГОСТ 9949-76 Ксилол каменноугольный. Технические условия
6. ГОСТ 5728-76 Трикрезилфосфат технический. Технические условия
7. ГОСТ 1928-79 Сольвент каменноугольный. Технические условия
8. ГОСТ 18172-80 Пигмент желтый железистый. Технические условия
9. ГОСТ 9808-84 Двуокись титана пигментная. Технические условия
10. ГОСТ 6220-76 Красители органические. Пигмент голубой фталоцианиновый. Технические условия
11. ГОСТ 7885-86 Углерод технический для производства резины. Технические условия
12. ГОСТ 478-80 Крона свинцовые. Технические условия
13. ГОСТ 2768-84 Ацетон технический. Технические условия
14. ГОСТ 8981-78 Эфиры этиловый и нормальный бутиловый уксусной кислоты технические. Технические условия
15. ГОСТ 24615-81 Циклогексанон технический. Технические условия
16. ГОСТ 8728-88 Пластификаторы. Технические условия
17. ГОСТ 21121-75 Лазурь железная. Технические условия
18. ГОСТ 202-84 Белила цинковые. Технические условия
19. ГОСТ 907-72 Литопон. Технические условия
20. ГОСТ 8135-74 Сурик железный. Технические условия

- 21.ГОСТ 8567-73 Красители органические. Пигмент алый. Технические условия
- 22.ГОСТ 2912-79 Хрома окись техническая. Технические условия
- 23.ГОСТ 9875-88 Диэтиламин технический. Технические условия
- 24.ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности
- 25.ГОСТ 9980.1-86 Материалы лакокрасочные. Правила приемки
- 26.ГОСТ 8832-76 (ИСО 1514-84) Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытаний
- 27.ГОСТ 9980.5-86 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение.
- 28.ГОСТ 7313-75 Эмали ХВ-785 и лак ХВ-784. Технические условия
- 29.ТУ 6-10-1301-83 Эмали ХВ-16 и ХВ-16Р различных цветов



РІШЕННЯ №424
Відповідальної особи
від “30” липня 2021р.

Порядок денний:

1. Розгляд конкурсної пропозиції учасника:

Найменування учасника	ТОВ "Торговий Дом "Промбизнес"
Код ЄДРПОУ	32851360
Вартість пропозиції	111 050.00грн без ПДВ
Номер конкурсу в ЦБД	UA-2021-06-04-002771-а
Узагальнена назва закупівлі	Емаль ХВ-16 сіра ТУУ6-05743605.037-96 еталон 842
Дата аукціону	16.06.2021

2. Оприлюднення інформації у відповідності до вимог Порядку.

Розгляд питань: Відповідність тендерної пропозиції учасника вимогам конкурсної документації Замовника

Рішення: прийнято рішення визнати учасника переможцем конкурсу та про намір укласти договір з учасником.

Додатки: відсутні

Відповідальна особа



С. Войник



ТОРГОВИЙ ДІМ ПРОМБІЗНЕС

Україна, 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 13, тел. +38 (044) 4683316, 4675567, 4675557, 4675570, 4675520, e-mail: prombiznes@bigmir.net, IBAN №UA663510050000026001227051700, в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 32851360, поштова адреса: Україна, 04073, г. Київ, вул. Куренівська, 2Б

вих. №06/14-08
«14» червня 2021 р.

КОНКУРСНО-ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 2 від 14 червня 2021 року

1. ТОВ «Торговий дім «ПромБізнес», юридична адреса 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 13, фактична адреса 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 2Б, код ЄДРПОУ 32851360 надає свою пропозицію щодо участі у Конкурсі № UA-2021-06-04-002771-а на закупівлю згідно з ДК 021:2015 Емаль ХВ-16 сіра ТУУ6-05743605.037-96 еталон 842.

2. Вивчивши Конкурсну документацію та технічні вимоги до предмета закупівлі, ми, що уповноважені учасником на підписання пропозиції, договору про закупівлю, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника та договору про закупівлю на таких умовах та повністю погоджуємося із вимогами Конкурсної документації та в разі перемоги погоджуємося підписати договір.

1. Повне найменування учасника	ТОВ «Торговий дім «ПромБізнес»
2. Код ЄДРПОУ / РНОКПП	32851360
3. Адреса (юридична та фактична)	юридична адреса 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 13, фактична адреса 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 2Б
4. Телефон/факс	044-4675567, 4675557
5. E-mail	prombiznes@bigmir.net
6. Відомості про керівника (посада, ПІБ, тел.)	Іванов Владислав Михайлович, директор, згідно Статуту, 044-4675557
7. Відомості про підписанта договору (посада, ПІБ, тел.)	Іванов Владислав Михайлович, директор, згідно Статуту, 044-4675557
8. Відомості про підписанта документів конкурсної пропозиції (посада, ПІБ, тел.)	Іванов Владислав Михайлович, директор, згідно Статуту, 044-4675557
9. Строк дії пропозиції (кал. дні)	30 календарних днів з дати розкриття конкурсних пропозицій
10. Банківські реквізити	IBAN №UA663510050000026001227051700 в АТ "УкрСиббанк", м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 МФО 351005
11. Статус постачальника (виробник, дилер, дистриб'ютор, трейдер, тощо)	Дистриб'ютор
12. Дозвільні документи (ліцензії, дозволи тощо)*	Чинним законодавством не передбачені
13. Відсутність/наявність податкового боргу	Відсутній.
14. Відсутність/наявність кримінальних, виконавчих проваджень, арешту рахунків/майна, які можуть вплинути на виконання договірних зобов'язань	Відсутні
15. Відсутність/наявність фактів притягнення до кримінальної відповідальності посадових (службових) осіб / представників (керівника, підписанта договору), які вчиняють дії у рамках цього Конкурсу, наявності у них судимостей за вчинення злочинів у сфері корупції та службових зловживань, зокрема, пов'язаних із хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів.	Відсутні

3. Товар (робота/послуга), що пропонується Емаль ХВ-16 сіра, відповідає технічним вимогам зазначеним Замовником до предмета закупівлі згідно з Додатком 3 до Конкурсної документації торгів на закупівлю.

4. Маємо можливість та погоджуємося виконати умови Конкурсу на умовах, зазначених у пропозиції, за наступними цінами:

№ з/п	Найменування товару (роботи/послуги)	Одиниця виміру	Кількість	Ціна без ПДВ (UAH)	Сума без ПДВ (UAH)	Умови постачання	Умови оплати	Строк поставки (днів)	Гарантія (міс)
1.	Емаль ХВ-16 сіра	КГ	1000	118,30	118300,00	Відповідно до договору за адресою м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 2/10	Відтермінування платежу 100 % - протягом 10 днів з моменту отримання Товару на склад Замовника та за умови його проходження вхідного контролю.	Поставка партіями. Перша партія в термін 5 календарних днів з моменту підписання Договору по 12.07.2021р. Наступні партії - з моменту подачі заявки від замовника 5 календарних днів у продовж 2021р.	12
Разом без ПДВ:					118300,00				
					ПДВ:	23660,00			
Разом з ПДВ:					141960,00				



5. Ми підтверджуємо, що ознайомлені з тим що дана процедура не підпадає під дію Закону України "Про публічні закупівлі", у тому числі в частині її оскарження.

6. Ми ознайомлені з правилами проведення процедури Конкурсу, установленими Замовником та підтверджуємо, що процедура повністю відповідає нормам чинного законодавства України.

7. Ми погоджуємося з умовами, що Замовник може відхилити нашу чи всі конкурсні пропозиції згідно з умовами Конкурсної документації та розуміємо, що Замовник не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Замовника умовами.

8. Ми надаємо згоду, що у разі виявлення Замовником фінансових, репутаційних та інших ризиків, що не передбачені в Конкурсній документації в процесі прийняття рішення про обрання нас переможцями торгів за згодою сторін можливі зміни умов оплати на післяоплату, перегляд штрафних санкцій в договорі, застосування забезпечення виконання договору, відміна процедури закупівлі та оголошення нового тендеру з урахуванням можливих ризиків.

9. Ми розуміємо та погоджуємося, що Замовник може відмінити процедуру закупівлі у разі наявності підстав.

10. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір, ми беремо на себе зобов'язання підписати договір із Замовником згідно з проєктом, наведеним у Конкурсній документації, відповідно до чинного законодавства не раніше ніж через 2 робочих дні після оприлюднення рішення про визначення нас переможцем Конкурсу. Ми погоджуємось укласти договір в редакції, запропонованій Замовником, та гарантуємо виконання його на умовах, викладених у зазначеному проєкті договору.

11. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури Конкурсу, визначеними в Конкурсній документації.

Директор,
ТОВ «Торговий дім «ПромБізнес»



В.М. Іванов





торговий дім ПРОМБІЗНЕС

Україна, 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 13, тел. +38 (044) 4683316, 4675567, 4675557, 4675570, 4675520, e-mail: prombiznes@bigmir.net, IBAN №UA663510050000026001227051700, в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 32851360, поштова адреса: Україна, 04073, г. Київ, вул. Куренівська, 2Б

вих. №07/29-18
«29» липня 2021 р.

КОНКУРСНО-ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 2 від 14 червня 2021 року

1. ТОВ «Торговий дім «Промбізнес», юридична адреса 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 13, фактична адреса 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 2Б, код ЄДРПОУ 32851360 **надає свою пропозицію щодо участі у Конкурсі № UA-2021-06-04-002771-а на закупівлю згідно з ДК 021:2015 Емаль ХВ-16 сіра ТУУ6-05743605.037-96 еталон 842.**

2. Вивчивши Конкурсну документацію та технічні вимоги до предмета закупівлі, ми, що уповноважені учасником на підписання пропозиції, договору про закупівлю, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника та договору про закупівлю на таких умовах та повністю погоджуємося із вимогами Конкурсної документації та в разі перемоги погоджуємося підписати договір.

1. Повне найменування учасника	ТОВ «Торговий дім «Промбізнес»
2. Код ЄДРПОУ / РНОКПП	32851360
3. Адреса (юридична та фактична)	юридична адреса 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 13, фактична адреса 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 2Б
4. Телефон/факс	044-4675567, 4675557
5. E-mail	prombiznes@bigmir.net
6. Відомості про керівника (посада, ПІБ, тел.)	Іванов Владислав Михайлович, директор, згідно Статуту, 044-4675557
7. Відомості про підписанта договору (посада, ПІБ, тел.)	Іванов Владислав Михайлович, директор, згідно Статуту, 044-4675557
8. Відомості про підписанта документів конкурсної пропозиції (посада, ПІБ, тел.)	Іванов Владислав Михайлович, директор, згідно Статуту, 044-4675557
9. Строк дії пропозиції (кал. дні)	30 календарних днів з дати розкриття конкурсних пропозицій
10. Банківські реквізити	IBAN №UA663510050000026001227051700 в АТ "УкрСиббанк", м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 МФО 351005
11. Статус постачальника (виробник, дилер, дистриб'ютор, трейдер, тощо)	Дистриб'ютор
12. Дозвільні документи (ліцензії, дозволи тощо)*	Чинним законодавством не передбачені
13. Відсутність/наявність податкового боргу	Відсутній.
14. Відсутність/наявність кримінальних, виконавчих проваджень, арешту рахунків/майна, які можуть вплинути на виконання договірних зобов'язань	Відсутні
15. Відсутність/наявність фактів притягнення до кримінальної відповідальності посадових (службових) осіб / представників (керівника, підписанта договору), які вчиняють дії у рамках цього Конкурсу, наявності у них судимостей за вчинення злочинів у сфері корупції та службових зловживань, зокрема, пов'язаних із хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів.	Відсутні

3. Товар (робота/послуга), що пропонується Емаль ХВ-16 сіра, відповідає технічним вимогам зазначеним Замовником до предмета закупівлі згідно з Додатком 3 до Конкурсної документації торгів на закупівлю.

4. Маємо можливість та погоджуємося виконати умови Конкурсу на умовах, зазначених у пропозиції, за наступними цінами:

№ з/п	Найменування товару (роботи/послуги)	Одиниця виміру	Кількість	Ціна без ПДВ (UAH)	Сума без ПДВ (UAH)	Умови постачання	Умови оплати	Строк поставки (днів)	Гарантія (міс)
1.	Емаль ХВ-16 сіра 842 еталон	КГ	1000	111,05	111050,00	Відповідно до договору за адресою м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 2/10.	Відтермінування платежу 100 % - протягом 10 днів з моменту отримання Товару на склад Замовника та за умови його проходження вхідного контролю.	Поставка партіями. Перша партія в термін 5 календарних днів з моменту підписання Договору по 12.07.2021р. Наступні партії - з моменту подачі заявки від замовника 5 календарних днів у продовж 2021р.	12
Разом без ПДВ:					111050,00				
					ПДВ:	22210,00			
Разом з ПДВ:					133260,00				



торговий дім **ПРОМБІЗНЕС**

Україна, 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 13, тел. +38 (044) 4683316, 4675567, 4675557, 4675570, 4675520, e-mail: prombiznes@bigmir.net, IBAN №UA663510050000026001227051700, в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 32851360, поштова адреса: Україна, 04073, г. Київ, вул. Куренівська, 2Б

вих. №06/14-09
«14» червня 2021 р.

ІНФОРМАЦІЯ ЩО ДО ПРОДУКЦІЇ

ТОВ «Торговий дім «Промбізнес» повідомляє, що станом на 14 червня 2021 року ТУ У 6-05743605.037-96 за даними ДП «Укрметртестстандарт» (<http://csm.kiev.ua/tu/index.php?search=6-05743605.037-96+&st=0>) вище вказаний нормативний документ не значиться як дійсний, таким чином продукція, що випускається за такими стандартами є контрафактною та не може виготовлятися в Україні на законних підставах.

Пропонуємо еквівалентну продукцію яка виготовлена за чинними технічними умовами. Продукція нова, яка не була у використанні та буде виготовлена не раніше травня 2021 року.

Директор,
ТОВ «Торговий дім «Промбізнес»



В.М. Іванов

ДКІПІ 20.30.12-30.00

УКНД 87.040

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора»

[Signature]
« 26 » 03 2018 р.

**МАТЕРІАЛИ ЛАКОФАРБОВІ (ХВ)
НА ОСНОВІ
ПЕРХЛОРВІНІЛОВИХ СМОЛ**

Технічні умови

ТУ У 20.3-32741978-034: 2016

Уведено вперше

Дата надання чинності: 02.04.2018 р.

Без обмеження терміну дії

ПОГОДЖЕНО:

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 602-123-20-2/11479

від 18.04.2017 р.


РОЗРОБЛЕНО:

Головний технолог
ТОВ «ЛЗ «Аврора»

[Signature]
« 26 » 03 2018 р.

Начальник лабораторії ВТК
ТОВ «ЛЗ «Аврора»

[Signature]
« 26 » 03 2018 р.

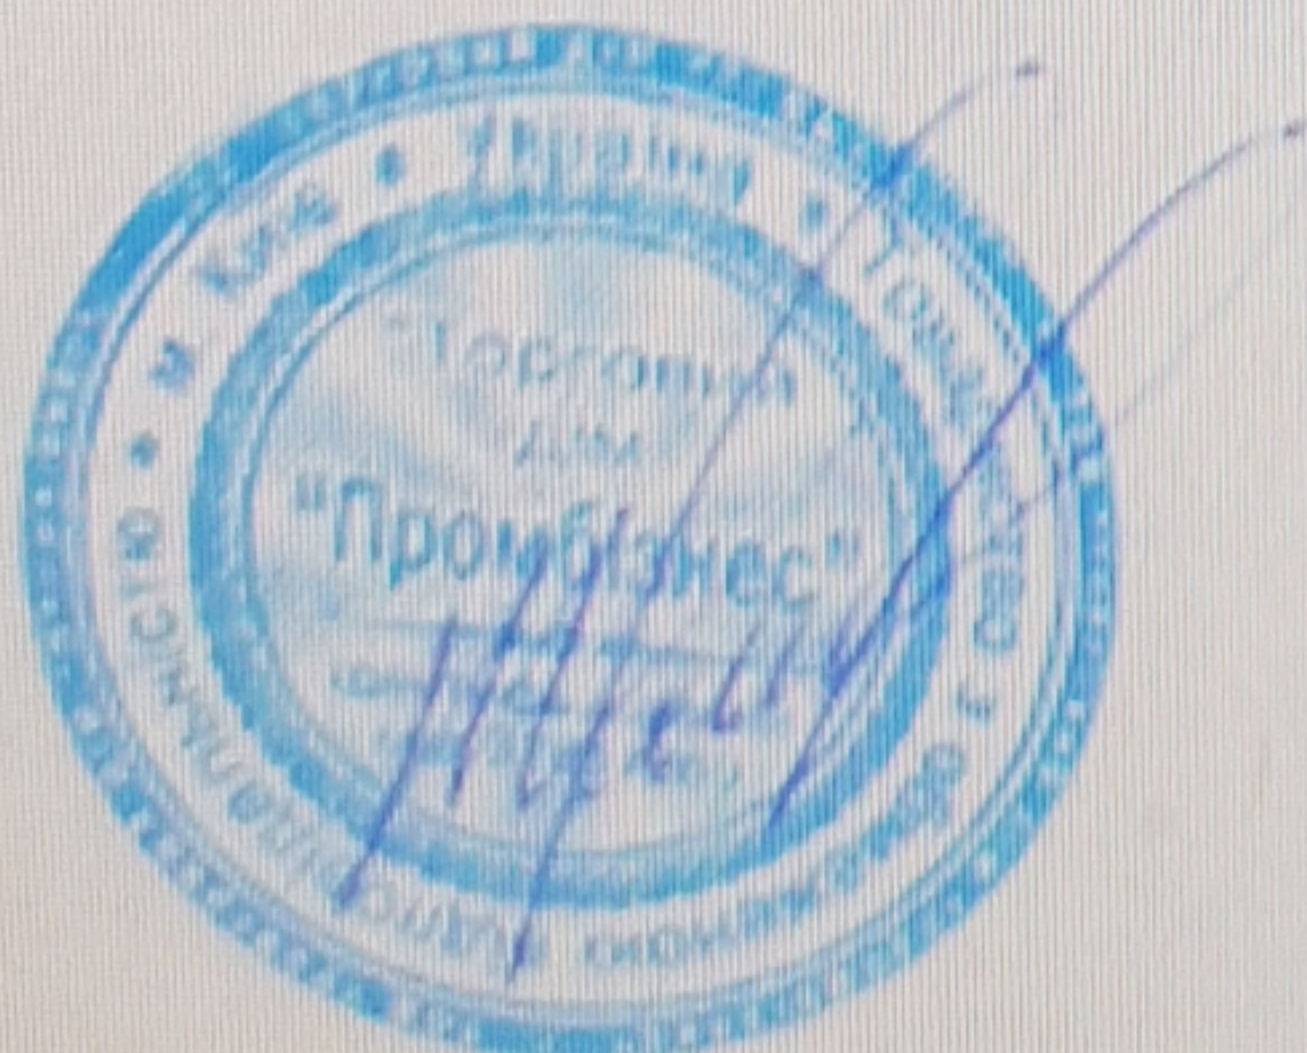

ТОВ "ХЕЛІОС УКРАЇНА"
вул. Будіндустрії, буд.3 м. Черкаси, 18030



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ у відповідності до EN 10204 3.1		
Дата:	11.05.2021	Сторінка 1 из 1
Номер сертифікату:	1358	
Контакт:	Кушнір Ксенія Олександрівна	
e-mail:	Ksenia.Kushnir@helios.ck.ua	
Tel:	+380 (472) 712881	


Продукція: 31025610 Емаль ХВ-16 сіра № 842 ф.19 кг
Номер партії: 2965-110
Термін придатності: 05.2022

Показник	Одиниця	норма за ТУ У 20.3-32741978-034:2016	Результат	Стандарт
Колір покриття	візуально	Повинен відповідати стандартним зразкам кольору підприємства, або каталогу кольорів RAL, або зразкам кольору, узгодженим із замовником.	Відповідає	VM 4015
Зовнішній вигляд плівки після висихання	візуально	Однорідна, без зморшок, віспин, патьоків та сторонніх включень.	Відповідає	6.3 ТУ
Умозна в'язкість за віскозиметром ВЗ-246/4 за температури (20,0 ± 0,5)°C	с	24 - 48	35	6.5 ТУ
Масова частка нелетких речовин	%	20 - 28	24	6.6 ТУ
Час висихання плівки за температури (20 ± 2) °C до ст.3, не більше	год	1,5	0,35	6.8 ТУ
Еластичність плівки при вигинанні, не більше	мм	2		ДСТУ ISO 1519 / VM-4008
Покривність висушеної плівки, не більше	г/м2	100	29,6	6.13 ТУ

Висновок ВТК: Продукція відповідає нормам ТУ У 20.3-32741978-034:2016

Гарантійний термін придатності: 12

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ:



Цей документ сформовано електронним способом і без підпису, і без печатки є дійсним
ТОВ "ХЕЛІОС УКРАЇНА" • Входить до складу Європейської групи Helios • A member of the European Helios Group • Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Будіндустрії 3 (UA) • Т +380 472712881 • info@aurora.ck.ua • www.aurora.ck.ua
Дата реєстрації 08.12.2003г • №1 026 120 0000 004548 • уставний капітал 30414673,00 грн • ІН 32741978 • ІНН 327419723019